



ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยเทศบาลตำบลขามทะเลสอ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำทิ้งพร้อมบ่อกัก คสล.ซอยบูรพา บ้านพวงพะยอม หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๓๖ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลฯ กำหนด)

ราคากลาง เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท (ตามเอกสารแนบท้าย)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒

(นายมานิช มะลิขาว)

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลขามทะเลสอ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองช่าง เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา.....

ที่ นม ๕๒๗๐๓ / ๑๐๘..... วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒.....

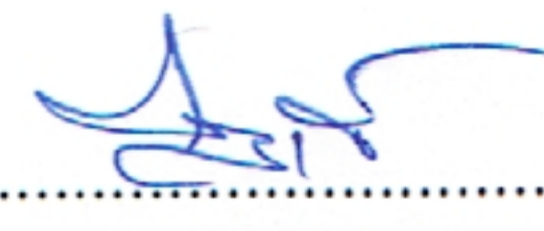
เรื่อง การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำทิ้งฯ ซอยบูรพา ม.๗.


เรียน นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ ผ่าน ปลัดเทศบาล


ตามคำสั่งเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ที่ ๙๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำทิ้งพร้อมบ่อกักน้ำ คสล. ซอยบูรพา บ้านพวงพยอม หมู่ที่ ๗ ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา เป็นจำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนบาทถ้วน-) เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการจัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำทิ้งพร้อมบ่อกัก คสล. ซอยบูรพา บ้านพวงพยอม หมู่ที่ ๗ ข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ตามเอกสารประมาณการที่แนบมาพร้อมนี้) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ในการใช้เป็นแนวทางการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานรัฐ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และที่ปรับปรุงเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ รวมกฎกระทรวงระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

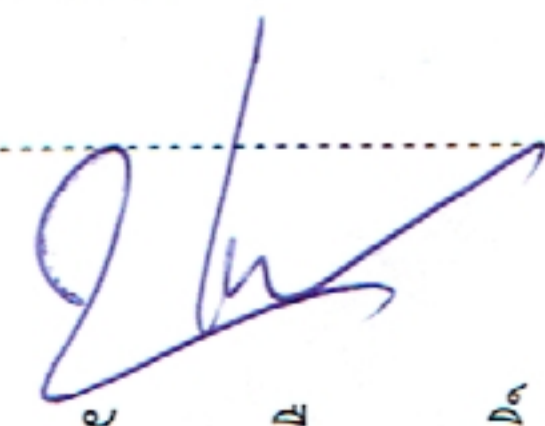
ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายรัฐวุฒิ อุดรรัตน์)


ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสุรเจตร เพยขุนทด)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายยอดฤทธิ์ เลาะห์นันท์)

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลขามทะเลสอ
- เพื่อโปรดทราบ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ
- เพื่อโปรดทราบ


.....

(นางสาวปิ่นชาภัทร เรืองฤทธิ์)

.....

(นายพงษ์พันธ์ สัจจาคุณ)

รองปลัดเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

ปลัดเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

เห็นชอบตามเสนอ ความเห็นอื่น


(นายมานิช มะลิขาว)

นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง

๑. การเปิดฝักราชากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำที่พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยบูรพา.....

บ้านพวงพยอม หมู่ที่ ๗.....

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๕๐๐,๐๐๐ บาท (-สี่แสนบาทถ้วน).....

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย

กว่า ๕๓๖ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ กำหนด).....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒.....

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑.....สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา.....

๕.๒.....

๕.๓.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑.....นายณัฐวุฒิ อุดรรัตน์.....ประธานกรรมการ

๖.๒.....นายสุรเจตร เพ็ญขุนทด.....กรรมการ

๖.๓.....นายยอดเกียรติ เลาพะนันท์.....กรรมการ

สรุปงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำทิ้งพร้อมบ่อพัก (MH) ซอยบูรพา

ประเภท ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำทิ้งพร้อมบ่อพัก (MH) ซอยบูรพา

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทะเลสอ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านพวงพยอม ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

แบบเลขที่ ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 - ปร.5 จำนวน 3 แผ่น พท.ก่อสร้าง 536.00 ตรม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ลำดับที่	ประเภทงานงานทาง	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคาค่างาน	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำทิ้งพร้อมบ่อพัก (MH) ซอยบูรพา ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 134.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 536.00 ตรม. พร้อมวางปรับระดับท่อระบายน้ำเดิม คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก 92.00 เมตร โดยใช้ท่อระบายน้ำเดิมเป็นบางส่วนและเสริมระดับบ่อพักเดิมจำนวนบ่อพัก 4.00 บ่อ	536.00	ตร.ม.	750.110	402,059.197	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				402,059.197	
	คิดเป็นเงินประมาณ				400,000.000	
	(ตัวอักษร)					สี่แสนบาทถ้วน

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ
(นายณิกศักดิ์ เทศสูงเนิน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคา และรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานทาง(ค่างาน Factor-F) มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการพิจารณาจัดจ้างได้ ปีงบประมาณ 2562 สำหรับก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (MH) ซอยบูรพา

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายณัฐวุฒิ อุดรรัตน์)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายสุรเจตร เพ็ญนาค)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายยอดฤทธิ์ เล้าหะนันท์)

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

เห็นชอบราคาตามเสนอ ไม่เห็นชอบ
เนื่องจาก.....

MTH
(นายมานิช มะลิขาว)

นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ



การประมาณราคากลาง
ส่วนราชการ

กองช่าง เทศบาลตำบลทะเลสอ

ปร.5

ประเภท ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำทิ้งพร้อมบ่อพัก (MH) ซอยบูรพา ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 134.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 536.00 ตารางเมตร พร้อมวางปรับระดับท่อระบายน้ำเดิม คสล. ขนาด \varnothing 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก 92.00 เมตร โดยใช้ท่อระบายน้ำเดิมเป็น
บางส่วนและเสริมระดับบ่อพักเดิมจำนวนบ่อพัก 4.00 บ่อ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ
แบบเลขที่

กองช่าง เทศบาลตำบลทะเลสอ

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลทะเลสอ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 2 แผ่น พท.ก่อสร้าง 536.00 ตรม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ราคาน้ำมัน ปตท. ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ลิตร @ 28.06 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่างานก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	295,110.978	1.3624	402,059.197	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานอื่นๆ				
	เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก %				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			402,059.197	
	คิดเป็นเงินประมาณ			400,000.000	
	(ตัวอักษร)		(สี่แสนบาทถ้วน)		

ประมาณราคา

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายนิภักดิ์ เทศสูงเนิน)

ขนาดหรือเนื้อที่หรือพื้นที่/ปริมาตรค่างาน

536.000 ตร.ม.

ราคาเฉลี่ย/ตารางเมตร

750.11 บาท

ที่มาของราคา : ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน.....เมษายน.....พ.ศ.....2562....

: ราคาทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา

: ราคาสำนักงบประมาณ

ตรวจ และ ผู้กำหนดค่างาน/FACTOR F

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายรัฐวุฒิ อัครรัตน์)

เห็นชอบ

ปลัดเทศบาล

(นายพงษ์พันธ์ สัจจาคุณ)

อนุมัติ

นายกเทศมนตรี

(นายมานิช มะลิขาว)



การประมาณราคากลาง
ส่วนราชการ

ปร.4 2/2

กองช่าง เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

ประมาณราคาก่อสร้าง

ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำทิ้งพร้อมบ่อพัก (MH) ซอยบูรพา

ลักษณะ/ขนาด

ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 134.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 536.500 ตารางเมตร

พร้อมวางปรับระดับท่อระบายน้ำเดิม คสล. ขนาด \varnothing 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก 92.00 เมตร โดยใช้ท่อระบายน้ำเดิมเป็นบางส่วนและเสริมระดับบ่อพักเดิมจำนวนบ่อพัก 4.00

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

ราคาน้ำมัน ปตท. ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ลิตร @ 28.06 บาท

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

ประมาณการเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานวางท่อ คสล. \varnothing 0.60 ม./บ่อพัก คสล. (MH.)								
1	งานดินขุด-ดินถมคืน	119.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	11,781.00	11,781.00	
2	รื้อบ่อพักเดิม ขนาดท่อ 0.40-0.60 ม.(ขนไป)	-	บ่อ	-	-	700.00	-	-	
3	รื้อท่อระบายน้ำเดิม ขนาดท่อ 0.40-0.60 ม.	30.00	ม.	-	-	205.00	6,150.00	6,150.00	
4	งานคอนกรีต 1:3:5 (คอนกรีตหยาบ)								
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท	0.260	ตัน	2,480.00	644.80	-	-	644.80	
	- ทรายหยาบ	0.62	ลบ.ม.	414.00	256.68	-	-	256.68	
	- หินเบอร์ 1-2 (รวมค่าขนส่ง) รถ 10 ล้อ	1.03	ลบ.ม.	544.00	560.32	-	-	560.32	
	- ค่าแรงคอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	-	-	398.00	398.00	398.00	
5	งานคอนกรีต ST.240 Ks/c (ค.2) รูปลูกบาศก์								
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท	0.480	ตัน	2,480.00	1,190.40	-	-	1,190.40	
	- ทรายหยาบ	0.65	ลบ.ม.	414.00	269.10	-	-	269.10	
	- หินเบอร์ 1-2 (รวมค่าขนส่ง) รถ 10 ล้อ	1.49	ลบ.ม.	544.00	810.56	-	-	810.56	
	- ค่าแรงคอนกรีตโครงสร้าง	1.50	ลบ.ม.	-	-	436.00	654.00	654.00	
6	วางท่อ คสล.ปากลิ้นราง ชั้น 3 \varnothing 0.60 ม.	30.00	ท่อน	616.00	18,480.00	345.00	10,350.00	28,830.00	
6	เหล็กเส้นกลม RB. \varnothing 9 mm. SR24	0.0898	ตัน	19,759.00	1,774.36	4,100.00	368.18	2,142.54	
7	ลวดผูกเหล็ก	2.69	กก.	32.00	86.08	-	-	86.08	
8	ทรายรองพื้น (ทรายถม)	1.00	ลบ.ม.	318.00	318.00	99.00	99.00	417.00	
9	ค่าไม้แบบ/ไม้คร่าค้ำยัน คิดที่ 50 %	5.12	ลบ.พ.	401.00	2,053.12	-	-	2,053.12	
10	ตะปู 3"	2.50	กก.	56.00	140.00	-	-	140.00	
11	ค่าแรงประกอบแบบ	10.00	ตร.ม.	-	-	133.00	1,330.00	1,330.00	
12	ติดตั้งฝาเดิม	4.00	ฝา	-	-	200.00	800.00	800.00	
รวม								58,513.598	
งานโครงสร้างชั้นพื้นทาง คสล. (Rd.)								236,597.380	
งานวางท่อ คสล. \varnothing 0.60 ม./บ่อพัก คสล. (MH.)								58,513.598	
รวมราคาทั้งหมด								295,110.978	

ผู้ประมาณการ.....นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายนิภักดิ์ เทศสูงเนิน)

ผู้ตรวจประมาณการ.....ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายรัฐภูมิ อุครรัตน์)